


## PERNI FILETTATI A SCARICA DI CONDENSATORE

### THREADED PINS CAPACITOR DISCHARGE

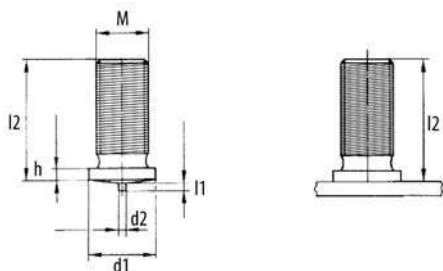


Il sistema a scarica di condensatori si utilizza su lamiere sottili, con spessore minimo di 0.5 mm e offre il particolare vantaggio di mantenere inalterato l'aspetto estetico del prodotto. La penetrazione della saldatura è di appena 0.1mm e ciò permette di non lasciare alcun segno di deformazione termica o meccanica sulla superficie a vista dell'oggetto saldato.

The capacitor discharge system you use on thin sheets, with minimum thickness of 0.5 mm and offers the particular advantage of keeping intact the aesthetic appearance of the product. Weld penetration is just 0.1 mm and this allows not to leave any sign of thermal or mechanical deformation on surface to the object's view.

Serie	Materiale
SPFSA	Acciaio ramato
SPFSI	Acciaio inox

Come ordinare: serie + misura filetto + lunghezza **Es. 35 SPFSA + M3 + 15**

Articolo	Ø vite	d1 ±0,1	d2 ±0,08	l1 ±0,55	h	l2	Lunghezza ±0,55	
35 SPFSA-M3 35 SPFSI-M3	M3	4,5	0,60	0,55	0,7-1,4	1,5	6-8-10-12-15-20-25-30	5000
35 SPFSA-M4 35 SPFSI-M4	M4	5,5	0,65	0,55	0,7-1,4	1,5	6-8-10-12-15-20-25-30	5000
35 SPFSA-M5 35 SPFSI-M5	M5	6,5	0,75	0,80	0,7-1,4	2,0	6-8-10-12-15-20-25-30-35	5000
35 SPFSA-M6 35 SPFSI-M6	M6	7,5	0,75	0,80	0,7-1,4	2,0	6-8-10-12-15-20-25-30-35-40	3000
35 SPFSA-M8 35 SPFSI-M8	M8	9,0	0,80	0,90	0,7-1,4	3,0	6-8-10-12-15-20-25-30-35-40-45	3000